

IC-7600 Recorder, VCR, T1-T4 auch für RX-Signale





Mit dem eingebautem Recorder (VCR) im IC-7600 lassen sich auch die Empfangssignale (Rx) speichern und im Sendebetrieb wieder zurück geben. Mit Hilfe des Menues und einem kurzen Kabel von der ACC 1- Buchse Pin 5 „AF“ zum Mikrofoneingang lassen sich auch die Empfangssignale wieder auf das Sendesignal einfügen. Das RX-Signal wird hier in den T1-4 Speicher gespeichert, anstatt das Mic-Signal.

Siehe auch:
Bedienungsanleitung /
Sprachrecorder 5, Seite 94

Im Menue: Aufnahme und Übergabe auf den Sender (TX)

EXIT/SET - VOICE - EXIT/SET,
MIC REC > T1 - T4 wählen,
MIC-REC Level auf ca. 70% mit Abstimmknopf einstellen,
Wunschsignal einstellen,
REC-Taste etwas länger drücken LED REC, links, leuchtet,
Nach ca. 5 bis 20 Sekunden REC wieder drücken,
EXIT/SET - T... am Transceiver **oder** auf Keyboard Taste 1- 4 drücken,
Jetzt wird das Wunschsignal im Speicher festgehalten und lässt sich mehrmals zum Senden wiedergeben bis ein neues Wunschsignal gespeichert wird oder die Taste CLR zum Löschen der Signale länger gedrückt wird.

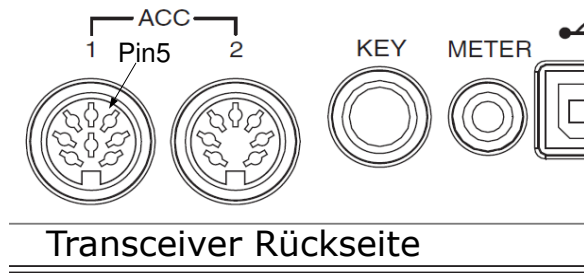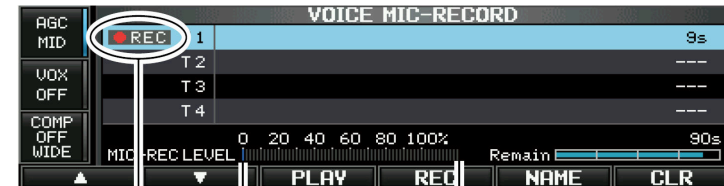

Durch 2x Drücken der EXIT/SET - Taste gelangt man wieder in die Ausgangs-Einstellung.

